

# NEU bei uns!!!

**elna**  
SWISS DESIGN

extend  
864air

TECHNISCHE DATEN

**Mit  
automatischer  
Lufteinfädung**



ALLGEMEIN

Maschinenklasse	Overlock mit Lufteinfädung
Maschinengröße	B347 x H299 x T284 mm
Maschinengewicht	7,9 kg
Sockeltyp	Flachbett
Farbig markierter Einfädungsweg	X
<b>3</b> Nadeinfädler	Eingebaut
Fadenabschneider	Eingebaut
<b>5</b> Transporteur	8-Punkt
<b>6</b> Verstellbarer Nähfußdruck	5 Positionen
Nähfuß-Klicksystem	X
Nähfußhub	5,5 mm
Fadenspannung	Manuell
<b>1</b> Einfädung oberer Greifer Einfädung unterer Greifer	Lufteinfädelsystem: Ein Luftstoß (Manuell)
Beleuchtung	1 eingebaute weiße LED-Lampe
Sicherheitsvorrichtungen	Greiferabdeckung / Seitenabdeckung / Nähfußhebel
Teleskop-Einfäd-Antenne	X
2-Faden-Konverter	Eingebaut
Garnrollenhalter	4
Tragegriff	Integriert

STICH-PROGRAMME


4-Faden-Nähprogramm:	Overlocknaht, Dekornaht, Kräuseln
3-Faden-Nähprogramme:	Overlocknaht breit und schmal, Rollsaum, Schmalsaum, Picotkante, Flatlock-Naht, Biesen
2-Faden-Nähprogramme:	Overlocknaht, Flatlock-Naht

NÄHEN

<b>2</b> Fadenzahl	2/3/4 Fäden
Anzahl der Nadeln	1/2 Nadeln
Standard-Stichlänge (mm)	3
<b>4</b> Einstellbarer Differentialtransport	0,5 bis 2
Einstellbare Schnittbreite	3,5 bis 7,5 mm
Maximale Nähgeschwindigkeit (Stiche/Minute)	1.300

STANDARD-ZUBEHÖR

Zubehörbox
Schraubendreher lang und kurz
Pinzette
Nadelset
Garnrollen-Netze
Fadenabzugsscheiben (groß)
Reinigungspinsel
Ölfläschchen
Ersatz-Obermesser
Schraubendreher
Nadelhalter
Greifer-Einfädeldraht
Soffreste-Behälter
Fußanlasser
Staubschutzhaube

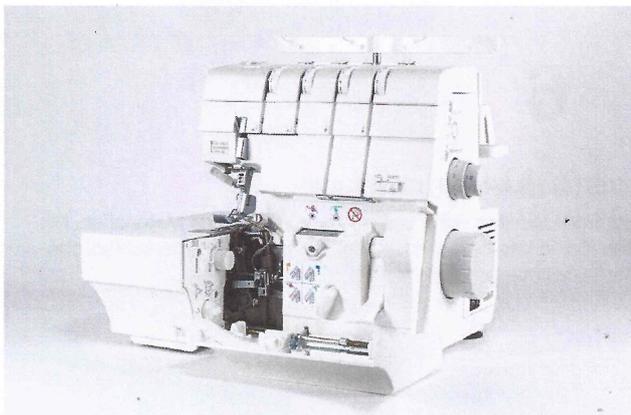

1



### LUFTEINFÄDELUNG

So einfach und komfortabel können Sie Ihre Overlock einfädeln: Legen Sie das Fadenende des Greiferfadens in die Einfädelöffnung, drücken Sie den Einfädel-Hebel herunter und mit einem Luftstoß wird der Untergreifer eingefädelt. Genauso verfahren Sie mit dem Obergreiferfaden.


2



### 2/3/4-FADEN-OVERLOCKNAHT

Schneiden, nähen und versäubern Sie in einem Arbeitsgang mit der 4-Fadennaht. Versäubern Sie wie ein Modeprofi mit der 3-Faden-Naht, nähen Sie zarte Rollsäume, einen Picot-Kantenabschluss oder eine Flatlock-Naht, auch als Ziernaht mitten im Stoff. Oder nähen Sie effektvolle Säume und Ziernähte mit der 2-Faden-Naht.

3

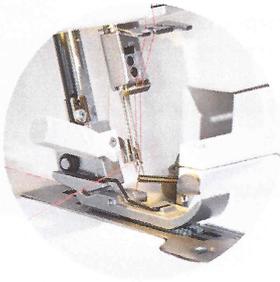

### EINGEBAUTER NADELEINFÄDLER

Der automatische Nadeleinfädler nimmt Ihnen diese etwas mühsame Aufgabe ab. Schieben Sie den Hebel des Nadeleinfädlers nach unten und fädeln Sie ganz einfach erst die rechte Nadel und dann die linke Nadel ein.

4



### EINSTELLBARER DIFFERENTIALTRANSPORT

Damit können Sie auch elastische Materialien glatt und ohne Verzug zusammennähen. Oder Sie können schöne, dekorative Kräuseffekte erzielen.

5



### 8-PUNKT-TRANSPORTEUR

Transportieren Sie problemlos jede Art von Stoff: Ob leichte oder schwere Stoffe, elastisches oder unelastisches Material.

6



### EINSTELLBARER FUSSDRUCK

Stimmen Sie den Fußdruck auf Ihr verwendetes Material ab. Mit den fünf einstellbaren Positionen werden viele unterschiedliche Stoffe optimal gehalten.